

ESMALTE S-R

Sistema 1C & 2C

Laca sintética de secado rápido de aplicación industrial para su aplicación como 1 o 2 componentes según prestaciones deseadas.

Características:



- Rápido secado y endurecimiento.
- Alta resistencia al rayado y a golpes.
- Excelente resistencia química (2 componentes).
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia al amarillamiento.



RESISTENCIA QUÍMICA 2 componentes

1 hora de exposición (calificación 1-10 / 10 = mejor), acero carbono, curado 7 días a temperatura ambiente, espesor de film seco 70 µm.

Químico	Clasificación
Diesel	10
Gasolina	8
Líquido hidráulico	10
Líquido de frenos	9
Disolvente MEK	8
Amoniaco 25%	10
Hidróxido sódico 25%	10

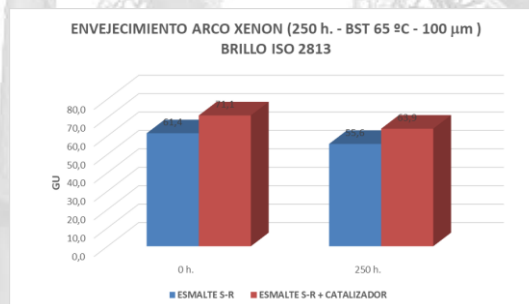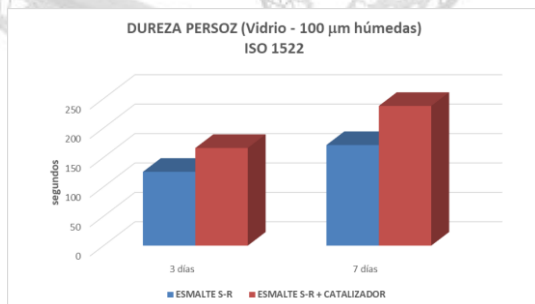

APLICACIÓN:

Esmalte de S-R industrial para maquinaria en general, estructuras metálicas, radiadores, puertas tanto metal como madera, muebles, etc. con un secado entre 30 minutos y 1 hora.

Posibilidad de utilizar como 1 y 2 componentes según prestaciones de dureza, resistencia química y resistencia al exterior necesarias.

Compatible con sistema tintométrico Decolor en dos bases (P, TR), para la realización de colores in situ sin necesidad de grandes stocks en colores. Las bases P, TR junto con el catalizador tendríamos sistemas de poliuretano alifático de 2 componentes.

